ผลิตในประเทศไทย

HONiC
Audio&SoundPA

Professional Conference & Meeting System

ระบบขยายเสียงสำหรับการประชุมและสัมมนา

HSC-10C
ชุดประธาน

- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบดิจิตอล
- ก้านไมโครโฟนความยาว 48 ซม.
- มีวงแหวนไฟสว่างสีแดงขณะพูด
- มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- มีปุ่มสวิทช์ เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- มีสายสัญญาณแบบDIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- มีปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- มีช่องต่อสัญญาณ Rec ไปยังเครื่องบันทึก 1 จุด
- มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด
- มีไฟLED สว่างในขณะพูด
- การทำงานของชุดประธานมีสวิทช์กดตัดการสนทนาของผู้ร่วมประชุม โดยไม่ตัดไมค์ของชุดประธาน

HSC-10D
ชุดผู้ร่วมประชุม

- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบดิจิตอล
- ก้านไมโครโฟนความยาว 48 ซม.
- มีวงแหวนไฟสว่างขณะพูด
- มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- มีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- มีปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- มีช่องต่อสัญญาณ Rec ไปยังเครื่องบันทึก 1 จุด
- มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด

Specification

HSC-10C & HSC-10D

ชนิดของไมโครโฟน	Condenser
ระบบไฟเลี้ยง	12 – 18 VDC
มุมการรับสัญญาณ	ด้านหน้า (Cardioid)
ความไวในการรับสัญญาณ	5.5 m Vrms
ความต้านทานของไมค์	> 3k Ω
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณ	THD น้อยกว่า 1%
ผลตอบสนองความถี่	100 Hz – 18 kHz
เอาต์พุตหูฟัง	มินิสเตอริโอ 3.5 mm
เอาต์พุตเชื่อมต่อ (บันทึกเสียง)	มินิสเตอริโอ 3.5 mm
กำลังการขยายเสียง	800 mW
สวิตช์ไมโครโฟน	กดพูด-กดฟัง
สวิตช์ตัดเสียงชุดประชุม	กดติด-ปล่อยดับ (เฉพาะHSC-10C)
ลำโพงกำลังขับ	3 Watts 8 Ω 3 นิ้ว
ขนาด W x D x H (mm)	100 x 65 x 175
น้ำหนัก	HSC-10C 900g. / HSC-10D 850g.


>> ชุดประชุมดิจิตอล <<

HSC-Series

Digital Conference System



การต่อชุดประชุม HSC-Series

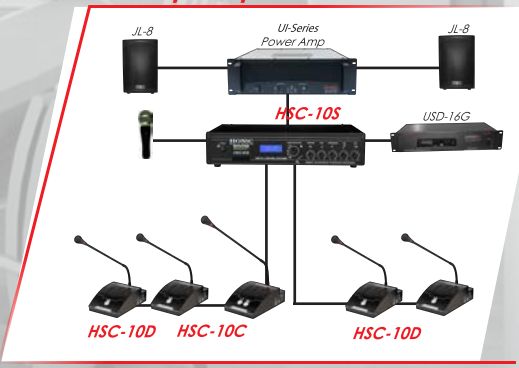

HSC-10S
ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์

- มีปุ่มปรับช่องสัญญาณไมค์แบบ Balanced / Unbalanced และช่อง AUX
- มีช่องสัญญาณเข้า MIC 1 ช่อง แบบ TRS และ AUX 1 ช่อง แบบ RCA
- มีปุ่มปรับสัญญาณพิเศษไว้เตือนผู้ร่วมประชุม (Bell)
- มีปุ่มปรับเสียงของไมค์ประชุม (Conference) และปุ่มปรับเสียง Monitor
- มีจุดสัญญาณออกใช้งาน LINE / REC Out
- สามารถต่อชุดประชุมได้สูงสุด 60 ตัว
- ใช้งานไมค์ประชุมได้ 5 แบบ แสดงผลด้วย LCD 16x2 บรรทัด
- 1. ใช้ไมค์อิสระได้ทั้งหมด
- 2. ใช้ไมค์ผู้ร่วมได้ทีละ 1 ตัว เท่านั้น (FIFO)
- 3. จำกัดการใช้ไมค์ผู้ร่วมได้ 1-10 ตัว แบบปกติ
- 4. จำกัดการใช้ไมค์ผู้ร่วมได้ 1-10 ตัว แบบตัดไมค์อัตโนมัติ 30 วินาที
- 5. จำกัดระยะเวลาการใช้ไมค์ผู้ร่วมได้ 3, 5, 10, 15 นาที มีการเตือนก่อนตัด
- 6. ตรวจสอบการต่อสายชุดไมค์ประชุมได้
- แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED VU Meter
- ตัวเครื่องมีลำโพงมอนิเตอร์ (ไว้ฟังการสนทนา)

Specification

HSC-10S

สัญญาณไมโครโฟน	
ความถี่ตอบสนอง	40Hz-10kHz
จำนวนช่อง	1 ช่อง
ความไว	-48 dBu
สัญญาณเสียงเพลง	
ความถี่ตอบสนอง	10Hz-10kHz
จำนวนช่อง	1 ช่อง
ความไว	-15 dBu
อิมพีแดนซ์	10kOhm
สัญญาณรบกวน	<-65 dB
สัญญาณขาออก	3 ช่อง
สัญญาณออกสูงสุด	9 Vrms
แหล่งจ่ายไฟหลัก	
แรงดันไฟฟ้า	220VAC, 50/60 Hz
ขนาด W x H x D (mm)	430 x 66 x 197
น้ำหนักโดยประมาณ	5.4 Kg
สัญญาณเสียงประชุม	
ปุ่มปรับเสียงไมค์และเสียงเตือน	แยกอิสระ
ความไว	-10 dBu
สวิตช์กดตัดการทำงาน	เฉพาะชุดร่วมประชุม
ความถี่สัญญาณเสียงเตือน	500Hz-555Hz
ลำโพงในตัวเครื่อง	5W, 8Ohm
แสดงระดับสัญญาณด้วยวียูมิเตอร์	ON, -13, -8, -3, 0, CLIP
จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DIN8	3 ช่อง