ผลิตในประเทศไทย

HONiC
Audio&SoundPA

Professional Conference & Meeting System

ระบบขยายเสียงสำหรับการประชุมและสัมมนา

CMC-Series
Digital Conference System

>> ชุดประชุมและสัมนา <<
CMC-1000 C & CMC -1000 D

- > ก้านไมโครโฟนความยาว 48 ซม.
- > มีวงแหวนไฟสว่างสีแดงขณะพูด
- > มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- > มีสวิทช์ เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- > มีสายสัญญาณแบบDIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- > มีปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- > มีช่องต่อสัญญาณ Rec ไปยังเครื่องบันทึก 1 จุด
- > มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด
- > มีไฟLED สว่างในขณะพูด
- > รุ่น CMC-1000 Dการทำงานของชุดประธานมีสวิทกดตัดการทำงานองผู้ร่วมประชุม โดยไม่ตัดไมค์ของชุดประธาน ไและมีไฟ LED แสดงขณะกดสวิตช์ PRIORITY



CMC-1000 C
ชุดประธาน

CMC-1000 D
ชุดผู้ร่วมประชุม



CMC-1000

CMC-1000
เครื่องขยายเสียงและควบคุมไมค์ประชุม


- > การ์ต่ออุปกรณ์เสริมอยู่ด้านหน้าและจุดต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ด้านหลัง
- > กำลังขยายสูงสุด 200Watts rms@4 Ohm พร้อมชุดป้องกันลำโพง
- > มีปุ่มปรับและจุดต่อไมค์แบบ Balanced / Unbalanced TRS 1/4 3ช่อง
- > มีจุดต่อสัญญาณเพลงเข้าเครื่องแบบ RCA 2 ช่อง
- > มีปุ่มกด Priority สำหรับตัดเสียงเฉพาะชุดผู้ร่วมประชุม
- > ปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ 3 Tone(Low,Mid,High)และมีวอลลุ่ม Master
- > มีจุดต่อสัญญาณเสียงออก Pre-Outและบันทึกเสียง Rec-OutแบบRCA 2ช่อง
- > จุดต่อลำโพง 4-8 Ohmต่อลำโพงตู้โยตรงและจุดต่อลำโพงฮอร์น 16Ohm
- > จุดต่อ Line 70Vและ 100V.สำหรับส่งกระจายเสียงตามสาย
- > จุดต่อเชื่อมสัญญาณใช้กับเครื่อง CMC-1000C/Dแบบ DB9 2ช่อง และสามารถใช้กับรุ่น MT-600A/B,MC-520,MC-530
- > จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DIN8 2ช่องใช้กับเครื่อง CH-9A/B,CH-970A/B
- > แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
- > มีสายต่อแหล่งจ่ายไฟยาว 12 เมตร 1 เส้น เป็นแบบ DB9

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮม โซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
Home Sonic Electronic Co.,Ltd.
113 ซ.เอกชัย 66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-415-7444, 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731
www.honic.co.th homesonic@hotmail.com facebook.com/HonicPage

Specification CMC-1000 C & CMC -1000 D

ชนิดของไมโครโฟน	Condenser
ระบบไฟเลี้ยง	12 – 18 VDC
มุมการรับสัญญาณ	ด้านหน้า
ความไวในการรับสัญญาณ	5.5 m Vrms
ความต้านทานของไมค์	> 3k Ω
ค่าความเพียนของสัญญาณ	THD น้อยกว่า 1%
ผลตอบสนองความถี่	100 Hz – 18 kHz
กำลังการขยายเสียง	800 mW
สวิตช์ไมโครโฟน	กดพูด-กดฟัง
สวิตช์ตัดเสียงชุดประชุม	กดติด-ปล่อยดับ (เฉพาะCMC-1000C)
ลำโพงกำลังขับ	3 Watts 8 Ω
ขนาด W x D x H (mm)	130 x 210 x 75
น้ำหนัก	HSC-10C 900g. / HSC-10D 850g.
สายนำสัญญาณความยาว	2.20 m.

การต่อชุดประชุม CMC-Series

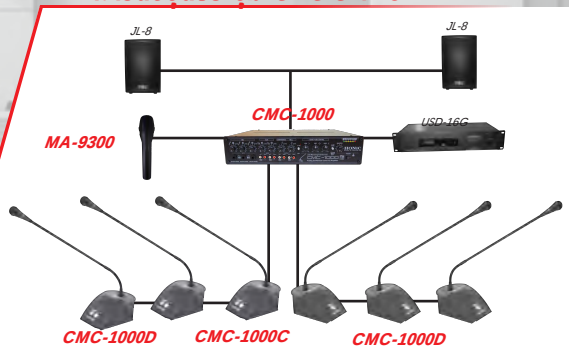

Specification CMC-1000

สัญญาณไมโครโฟน	
ความถี่ตอบสนอง	50Hz-20kHz
จำนวนช่อง	3ช่อง
ความไว	-48 dBu
สัญญาณเสียงเพลง 1 ช่อง	
ความถี่ตอบสนอง	50Hz-20kHz
ความไว	-15 dBu
อิมพีแดนซ์	10kOhm
สัญญาณรบกวน	<-65 dB
ปรับแต่งเสียง ทุ้ม	80Hz@12dB Sheleving
กลาง	2.2 kHz@12dB Sheleving
แหลม	12 Khz.@12Db Sheleving
กรองสัญญาณแบบความถี่สูงผ่านได้	
HPF	150 Hz. 18dB/octave
สัญญาณขาออกสูงสุด	3 ช่อง 9 Vrms
กำลังขยายขาออก	90W.@ 8Ohm, 200W.@ 4Ohm
มี Lineขยายขาออก	70V, 100V
ค่าความเพียน THD%+N	<0.01%@ 1 KHz.
แรงดันไฟฟ้า	220VAC, 50/60 Hz
ขนาด W x H x D (mm)	430 x 100 x 350 mm.
น้ำหนักโดยประมาณ	12.8 Kg
สัญญาณเสียงประชุม	
ปุ่มปรับเสียงไมค์และเสียงเตือน	แยกอิสระ
ความไว	-10 dBu
สวิตช์กดตัดการทำงาน	เฉพาะชุดร่วมประชุม
ความถี่สัญญาณเสียงเตือน	500Hz-555Hz
ลำโพงในตัวเครื่อง	5W, 8Ohm
แสดงระดับสัญญาณด้วยวียูมิเตอร์	ON, -13, -8, -3, 0, CLIP
จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DIN8	3 ช่อง