HONiC
Audio & Sound PA

Professional Conference & Meeting System

เครื่องเสียงงาน PA และงานสาธารณะระดับมืออาชีพ

ผลิตในประเทศไทย

ระบบขยายเสียงมี Matching Lineสำหรับการประชุมและสัมมนา

CMC - Series

Conference with Matching Line System


>> ชุดประชุมและสัมมนา <<

Conference Amplifier Line Matching System

เครื่องขยายเสียงและควบคุมไมค์ประชุมมี Matching Line100V, MP3 ,USB,

CMC-1000BT



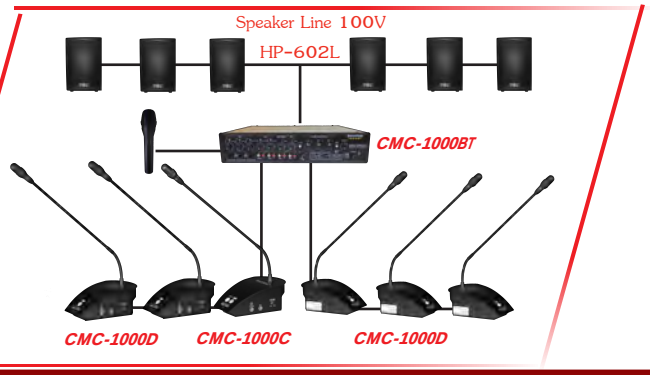

CMC-1000BT เครื่องขยายเสียงและควบคุมไมค์ประชุม

- การต่ออุปกรณ์เสริมอยู่ด้านหน้าและจุดต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ด้านหลัง
- กำลังขยายสูงสุด 200Watts rms@4 Ohm พร้อมชุดป้องกันลำโพง
- มีเครื่องเล่น MP3 ,Bluetooth , FM Radio พร้อมปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเล่นMP
- มีวอลลุ่มเลือกสียงให้ออกหรือไม่ออกจากชุดประชุมในขณะต่อตู้ลำโพงภายนอก (ด้านหลังเครื่อง)
- มีจุดต่อสัญญาณเพลงเข้าเครื่องแบบ RCA 2 ช่อง
- มีปุ่มกด Priority สำหรับตัดเสียงเฉพาะชุดผู้ร่วมประชุม
- ปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ 3 Tone(Low,Mid,High)และมีวอลลุ่ม Master
- มีจุดต่อสัญญาณเสียงออก Pre-Outและบันทึกเสียง Rec-OutแบบRCA 2ช่อง
- จุดต่อลำโพง 4-8 Ohmต่อลำโพงตู้โดยตรงและจุดต่อลำโพงฮอร์น 16Ohm
- จุดต่อ Line 70Vและ 100V.สำหรับส่งกระจายเสียงตามสาย
- จุดต่อเชื่อมสัญญาณใช้กับเครื่อง CMC-1000C/Dแบบ DB9 2ช่อง และสามารถใช้กับรุ่น MT-600A/B,MC-520,MC-530
- จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DIN8 2ช่องใช้กับเครื่อง CH-9A/B,CH-970A/B

Specification CMC-1000BT

สัญญาณไมโครโฟน	
ความถี่ตอบสนอง	50Hz-20kHz
จำนวนช่อง	2 ช่อง
ความไว	-48 dBu
สัญญาณเสียงเพลง 1 ช่อง	
ความถี่ตอบสนอง	50Hz-20kHz
ความไว	-15 dBu
อิมพีแดนซ์	10kOhm
สัญญาณรบกวน	<-65 dB
ปรับแต่งเสียง ทุ้ม	80Hz@12dB Sheleving
กลาง	2.2 kHz@12dB Sheleving
แหลม	12 Khz.@12Db Sheleving
กรองสัญญาณแบบความถี่สูงผ่านได้	
HPF	150 Hz. 18dB/octave
สัญญาณขาออกสูงสุด	3 ช่อง 9 Vrms
กำลังขยายขาออก	90W.@ 8Ohm, 200W.@ 4Ohm
มี Lineขยายขาออก	70V, 100V
ค่าความเพี้ยน THD%+N	<0.01%@ 1 KHz.
แรงดันไฟฟ้า	220VAC, 50/60 Hz
ขนาด W x H x D (mm)	430 x 100 x 350 mm.
น้ำหนักโดยประมาณ	12.8 Kg.

Support MP3 Player with FM Radio + Bluetooth	
Playing Format	MP3 (32-320kbps)
Accept the capacity	16GB
FM Radio 87.5MHz.- 108MHz.	Anntenna Terminals: 75Ohm Unbalanced
สัญญาณเสียงประชุม	
ปุ่มปรับเสียงไมค์และเสียงเตือน	แยกอิสระ
ความไว	-10 dBu
สวิตช์กดตัดการทำงาน	เฉพาะชุดร่วมประชุม
ความถี่สัญญาณเสียงเตือน	500Hz-555Hz
แสดงระดับสัญญาณด้วยวียูมิเตอร์	ON, -13, -8, -3, 0, CLIP
จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DIN8	2 ช่อง
จุดต่อเชื่อมสัญญาณแบบ DB	2 ช่อง

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

* Specifications are subject to change without prior notice

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย