
HONiC PLUS+

Professional Audio & Sound

Profesional Mixing Amplifier Console

เครื่องเสียงงาน PA และงานสาธารณะ ระดับมืออาชีพ

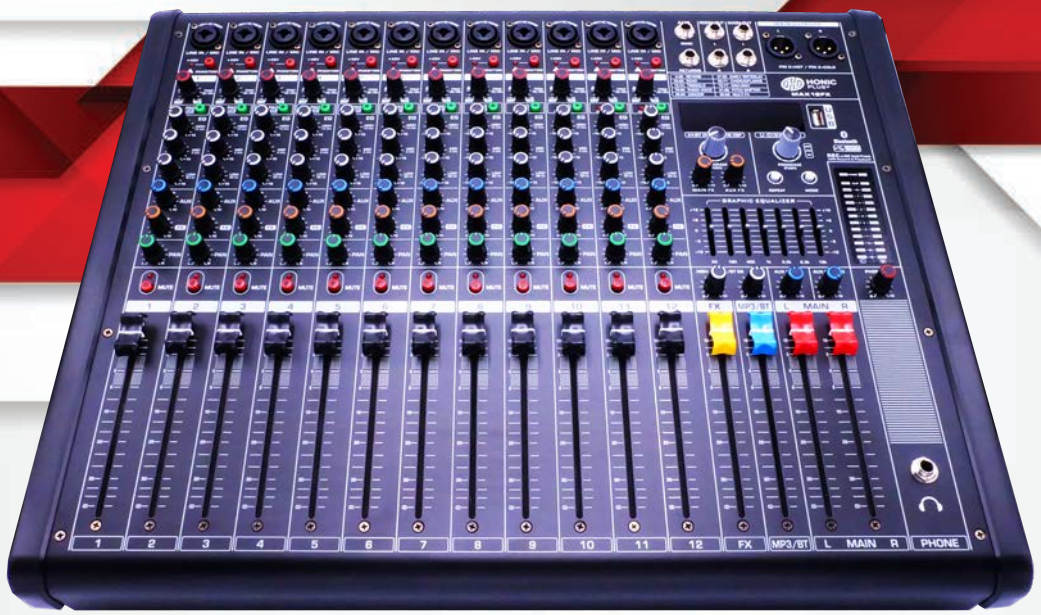

Mixer AMP รุ่น MAX 12FX

คุณสมบัติของเครื่อง MAX 12FX

- Mixer Amp MAX 12FXรองรับการใช้งาน MIC/Line 12ช่อง
- กำลังขยาย 650W.x2@ 4 Ohm
- จุดต่อแบบCombo Connector รองรับ XLR,TRS 1/4”
- มีปุ่มPhantom +48V,และมีปุ่มปรับความไว
- ปรับแต่งเสียงได้ 3Toneทุ้ม-กลาง-แหลมของแต่ละช่อง
- มีเอฟเฟกต์ 24 bit DSP 99 โปรแกรม
- มีเครื่องเล่น MP3จากตัวเครื่องมาพร้อมกับ Bluetooth
- สามารถรองรับการบันทึกเสียงผ่าน USB ได้
- มี กราฟฟิค อีควอไลท์เซอร์ 7 แบนด์
- มีปุ่ม Mute ตัดเสียงและปุ่มปรับเสียงซ้ายและขวา
- มีเอฟเฟกต์ AUXส่งออกไปเข้าเครื่องเอ็ฟเฟกต์
- มีเอฟเฟกต์ FXส่งออกไปยังโมดูลเอ็ฟเฟกต์ภายในเครื่อง
- แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอดLED บอกสัญญาณคลิป
- มีสไลด์โวลุ่มแยกอิสระยาว 100 มิลลิเมตร
- มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก AUX Return& Send, Room Out ,Main Out,Main Output, Phone
- MAX 12FX (กxลxส)=415x440x160 นน.10.40Kg.

Specification MAX 12FX

Input	MAX 12FX....MIC/Line 12 CH
Frequency Response:	20 Hz.-20 KHz.
Max Input	1 VAC./10 VAC.
Input Sensitivity:	MIC : 10dB to 60 dB
:	Line : -40 dB to 10 dB
Equalization:	High+/-15dB,10 KHz.
	Mid +/-15dB, 6 KHz.
	Low+/-15dB, 60 KHz.
Main Output	4 VAC. Max
S/N	-80 dB
EFX SEND	- 20 dB
EFX RETURN	- 20 dB
Graphic Equalization	7 Band,63Hz,160Hz,400Hz
	1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz
LED VU Indiacator	-30dB,-20dB,-10dB,-7dB
	,-4dB,-20dB,0dB,4dB,7dB
	,10dB CLIP ,POWER
Power Output	650W.x2 @ 4Ohm
T.H.D. %	0.1% below(1KHz Full Power)
Output Level Indicator	Ref. 0 dBG = 1Vrms.
AC.Fuse	8A
Dimension MAX 12FX	530x440x160
Weight MAX 12FX	10.40 Kgs./22.92lbs
Power Req /Con	AC 220V. 50/60 Hz.
Power Consumption	950W.

* Specifications are subject to change without prior notice

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

ตัวแทนจำหน่าย HONiC PLUS+