HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmail.com www.facebook/honic page

ผลิตในประเทศไทย

Power Mixer Solid State Amplifier


USB SD HC FM radio Bluetooth

PML-550 PML-650 PML-1000

เพาเวอร์มิกซ์ AC./DC24V.มีLine 100V.
MP3/ FM /USB /Micro SD
Blutooth / Hand Free
Auto Mute /Digital Echo





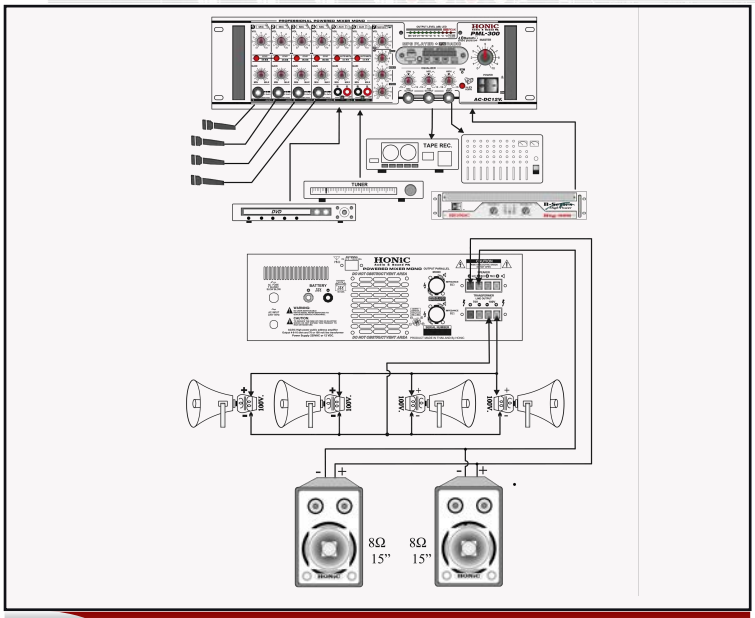

คุณสมบัติ PML-550, PML-650, PML-1000

+ เพาเวอร์มิกซ์ AC -220V และ DC 24Vมี Line 100V
+ มีช่องต่อ 4 Microphone, 2 Auxilliary,
+ มี Gain ปรับขยายมาก-น้อยของ Input
+ วอลลุ่ม Master เป็นแบบ 3 Tone (ทุ้ม-กลาง-แหลม)
+ มีDigitol Echo (Full Option)สมบรูณ์แบบ
+ มี Low-Pass filter (SW. Horn)
+ Output 4-8-16 Ohmและมี Line Output 70-100 V.
+ มีปุ่มกด Auto Mute ตัดเสียงเพลงในขณะที่ใช้ไมค์
+ มีฟังก์ชั่น Bluetooth /MP3/ FM Radio /USB /Micro SD
+ ตัวเครื่องมีไมค์ในตัว ระบบแฮนด์ฟรี สามารถคุยโทรศัพย์กับSmart Phone โดยคุยผ่านสัญญาณ Bluetooth
+ มีช่องต่อ Amp-In , Pre-Out
+ กำลังขับ 550W รุ่น PML-550 , 650W รุ่น PML-650 และกำลังขับ 1,000W ในรุ่น PML-1000

SPECIFICATION PML-550 , PML-650, PML-1000

Type	Power Mixer Solid State Amplifier
Input	4 Microhone, 2 Auxilliary
Input Impedance	250-600 Ohms., 47K Ohms.
	Input 3 Band Tone (Low,Mid,High)
Master Comtrol	3 Band Tone (Low, Mid, High)
	Low 100Hz.,Mid 800 Hz.,High 10KHz.
	Low-Pass Filter SW.(Horn)Cut 200 Hz.
Function	Switch Auto Mute.REC.,Pre-Out,Amp In
Frequency Response	25 Hz.-20 KHz. +/- 1db.
Distortions (THD)	@ 1 KHz. < 0.01%
Echo full Option	Echo, Time and Repeat
Smart phone App	for Bluetooth
USB/ FM/ Micro SD	.fot Music MP3
Output Impedance	2-4-8-16 Ohm. Speaker
	70V-100V. Maching Line Output
Power Output	PML-550.....550 W.
	PML-650.....650 W.
	PML-1000....1,000W
Dimension (WxHxD)	482 x 133 x 500 mm. Rack Mount...3U
Weight	PML-550....24 Kg.
	PML-650....26 Kg.
	PML-1000...28 Kg.
Power Reuirement	AC-220 V. / DC-24V.

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย